

# 2014

KATALOG PRODUKTÓW

## POL-SKONE

### NOWOŚCI

obowiązuje od dnia 01.03.2014 r.



## POL-SKONE®

### DRZWI I OKNA

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)



Znak odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej

Wyrobów oznaczonych  
znakem FSC® szukaj  
w naszych ofertach



ZAKŁAD NR 1 W LUBLINIE



ZAKŁAD NR 2 W NIEMCACH



ZAKŁAD NR 3 W BIŁGORAJU



## Inspirują nas marzenia naszych Klientów

Inspiracją i motywacją do pracy nad poszerzeniem oferty katalogowej o nowe wzory oraz nad stałym doskonaleniem wytwarzanych produktów są dla nas rosnące oczekiwania i wymagania naszych Klientów. Efektem tych działań jest uzupełnienie oferty naszych produktów o kolejne modele drzwi wewnętrznych, drzwi wejściowych oraz nowy typ okna, które to chcemy przedstawić Państwu w niniejszym katalogu.

SPIS TREŚCI	ARCO ALU.....	4
	NOSTRE .....	6
	TIARA.....	8
	ELEGANT INOX .....	10
	SATURN .....	11
	OŚCIEŻNICA DIN DUO .....	12
	ZABEZPIECZENIA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KRAWĘDZI SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY .....	13
	POL-SKONE TYP C PLUS.....	14



# ARCO Alu



Certyfikat FSC® Mix posiadają skrzydła w powierzchni ECO TOP

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome
- aluminiowe listwy dekoracyjne

## SZKLENIE

- szkło białe mat grubość 4mm w kolorystyce biały, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat grubość 4mm orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- wersja W2D, W3D szkło hartowane białe mat grubość 4mm w kolorystyce biały, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

## WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

## OŚCIEŻNICE



regulowana DIN (ZP)



regulowana POL-SKONE (ZZ)



stała drewniana



regulowana lub stała metalowa



stała z MDF

## SKRZYDŁA ARCO Alu (wersje + ceny)



W2P

652 / 801,96

773 / 950,79

W2S

652 / 801,96

773 / 950,79

W2

652 / 801,96

773 / 950,79

W2D

507 / 623,61

628 / 772,44

KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143

KOLORYSTYKA: 129, 138



W3P

652 / 801,96

773 / 950,79

W3S

652 / 801,96

773 / 950,79

W3

652 / 801,96

773 / 950,79

W3D

507 / 623,61

628 / 772,44

KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143

KOLORYSTYKA: 129, 138

### UWAGA:

**cena drzwi jednoskrzydłowych:** cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych

**cena drzwi dwuskrzydłowych:** 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

## KOLORYSTYKA

### ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



### HIGH TOP



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm  
- drzwi krótsze do 30 mm – skracane od dołu;  
- drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)

+20%

podcięcie wentylacyjne

25 / 30,75

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium

dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji

klamki



detale drzwi ARCO Alu



aluminiowe listwy dekoracyjne

## SZKLENIE



biały mat



brąz mat

## PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



panel z MDF z powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP

ramiak MDF z powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP



## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE
- na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

## SZKLENIE

- standard: biały mat o grubości 4mm
- wzór OSD, 03SD, 01SD - szyba hartowana biały mat o grubości 4mm

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wkładkę oraz do blokady łazienkowej
- zawiasy czopowe wkręcane („60” - „70” - „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)






## WYMIARY SKRZYDEŁ






- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” – opcja za dopłatą – „100” (wymiar szyby jak w „90”)
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”




## OŚCIEŻNICE



## SKRZYDŁA NOSTRE (wersje + ceny)

				
00	OSD	01	01SM	01SD
LAMISTONE 625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75
SILKSTONE 645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35

				
02	02S1	02S3	03	03SD
LAMISTONE 625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75
SILKSTONE 645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35





		
04	04S1	04S3
LAMISTONE 625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75
SILKSTONE 645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35

### UWAGA:

**cena drzwi jednoskrzydłowych:** cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych  
**cena drzwi dwuskrzydłowych:** 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

## KOLORYSTYKA

**LAMISTONE CPL** Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

			
258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge

**SILKSTONE** Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

	<b>NOWOŚĆ</b> 	<b>NOWOŚĆ</b> 	<b>NOWOŚĆ</b> 
276 dąb polski	279 orzech brazylijski	284 dąb syberyjski	288 klon Royal
			
294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle „60”-„80”	<b>15</b> / 18,45
maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetryczne od góry i dołu po 50 mm)	<b>+10%</b>
rozmiar „100” (wystrój jak w „90”)	<b>+20%</b>
wzmocnienie pod samozamykacz	<b>25</b> / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium	
podcięcie wentylacyjne	<b>25</b> / 30,75
osłonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym	<b>20</b> / 24,60

## SZKLENIE



# TIARA



**DUO**

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przyglowy lub bezprzyglowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami z dekoracyjnych listew aluminiowych
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

### SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzyglowe kryte (system bezprzyglowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

## WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą - „100”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”

## OŚCIEŻNICE

**DUO**



regulowana DUO (DI)

**DUO**



regulowana DIN DUO (ZD)

**DUO**



stała DUO



regulowana DIN (ZP)



regulowana POL-SKONE (ZZ)



regulowana Q-SYSTEM (ZJ)



stała drewniana



stała z MDF



regulowana lub stała metalowa



## SKRZYDŁA TIARA (wersje + ceny)



W1

MALOWANE **445** / 547,35



W2

MALOWANE **445** / 547,35



W3

MALOWANE **445** / 547,35



W4

MALOWANE **445** / 547,35



W5

MALOWANE **545** / 670,35

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle „60”- „80” (nie dotyczy DUO)	<b>15</b> / 18,45
rozmiar „100” (wystrój jak w „90”)	<b>+20%</b>
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50mm)	<b>20</b> / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90mm)	<b>40</b> / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	<b>25</b> / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium	
podcięcie wentylacyjne	<b>25</b> / 30,75
osłonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym,	<b>20</b> / 24,60
system bezprzylgowy DUO	



aluminiowe listwy dekoracyjne


### UWAGA:

**cena drzwi jednoskrzydłowych:** cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych  
**cena drzwi dwuskrzydłowych:** 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

## KOLORYSTYKA

### MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej (min. 2 szt.)



000

biały  
(NCS s0500-N)



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

### TABELA DOPŁAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
TIARA	<b>186</b> / 228,78	<b>252</b> / 309,96	<b>300</b> / 369,00	<b>350</b> / 430,50
OŚCIEŻNICE	<b>+20%</b>	<b>+30%</b>	<b>+40%</b>	<b>+60%</b>



## SKRZYDŁA (wersje)



W1



W2



W3



W4

### DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE W1, W2, W3, W4

sosna	3900 / 4797
dąb	4850 / 5965,50

## SPOSÓB OTWIERANIA

- na zewnątrz lub do wewnątrz budynku (zalecane zastosowanie zadaszenia)

## KONSTRUKCJA

- system przylgowy
- rama drewniana sosnowa lub dębowa klejona warstwowo o grubości 68 mm
- wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny i szyba, na panel termoizolacyjny naklejona aplikacja ze stali nierdzewnej INOX obustronnie
- niski próg dębowy 20mm
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- współczynnik przenikania ciepła:  $U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi o szerokości „90” we wszystkich wzorach, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010

## SZKLENIE

- pakiet dwuszybowy antywłamaniowy klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą o współczynniku przenikania ciepła  $U_g=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  wg EN 673 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
- opcja (za dopłatą) szyby barwione, refleksyjne, ornamenty i inne

## OKUCIA

- zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 3 szt.
- bolce antywyważeniowe
- standard: zamek ROTO wielopunktowy klasy 4 (listwowy) na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie kłamki, wkładki blokują mechanizm zamka
- opcja: zamek ROTO wielopunktowy listwowy z automatycznym ryglowaniem na dwie wkładki
- wkładki klasy 6 (klasy C) dostępne za dopłatą
- osłonki na zawiasy dostępne za dopłatą
- kłamki z oferty POL-SKONE dostępne za dopłatą

## KOLORYSTYKA

- standard: farby kryjące: biały NCS s0500-N oraz brąz NCS s8010-Y90R lub farby transparentne
- opcja: kolory z palety RAL i NCS (oprócz kolorów metalicznych) dostępne za dopłatą

## FARBY KRYJĄCE

Ekologiczne farby akrylowe

kolory standardowe



000  
biały  
(NCS s0500-N)



010  
brąz  
(NCS s8010-Y90R)




kolory z palety  
RAL i NCS  
(oprócz  
metalicznych)

## FARBY TRANSPARENTNE

wybarwienia na dębie

## WYMIARY

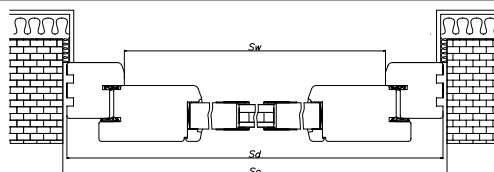

So, Ho – proponowany wymiar montażowy

Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi

Sw, Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

drzwi jednoskrzydłowe			
szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Sw)
80"	975	945	805*
90"	1075	1045	905
100"	1175	1145	1005
wysokość: (Ho)2105, (Hd)2090, (Hw)2000			

\* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 z 2002. poz 690 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz 270, Dz.U. Nr 109 z 2004r. poz 1156, Dz.U. z 2013r z dnia 13.08.2013r. poz.926) najmniejsza szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić 900mm.



## SKRZYDŁA (wersje)



L1



L2



L3



L4

### DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

L1, L3, L4	<b>3100</b> / 3813,00
L2	<b>3250</b> / 3997,50

## SPOSÓB OTWIERANIA

- na zewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie zadaszenia)

## KONSTRUKCJA

- system przylgowy
- konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany sosnowy wzmocniony profilem stalowym obłożony dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym, powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi
- wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna
- na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX
- grubość skrzydła 61 mm
- próg dębowy z profilem aluminiowym
- ościeżnica 100x60mm; ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne
- system antywyważeniowy („wręb francuski”)
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- współczynnik przenikania ciepła:  $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi o szerokości „90” we wszystkich wzorach, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010

## SZKLENIE

- pakiet dwuszybowy antywłamaniowy klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą o współczynniku przenikania ciepła  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  wg EN 674 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
- opcja (za dopłatą) szyby barwione, refleksyjne, ornamenty i inne

## OKUCIA

- zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
- zamek ROTO wielopunktowy klasy 4 (listwowy) na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki blokują mechanizm zamka
- osłonki na zawiasy dostępne za dopłatą
- wkładki klasy 6 (Klasy C) dostępne za dopłatą
- klamki z oferty POL-SKONE dostępne za dopłatą

## KOLORYSTYKA

- standard: farby kryjące: biały NCS s0500-N oraz brąz NCS s8010-Y90R lub farby transparentne
- opcja: kolory z palety RAL i NCS (oprócz kolorów metalicznych) dostępne za dopłatą

## FARBY KRYJĄCE

Ekologiczne farby akrylowe

kolory standardowe



000  
biały  
(NCS s0500-N)



010  
brąz  
(NCS s8010-Y90R)




kolory z palet  
RAL i NCS  
(oprócz  
metalicznych)

## FARBY TRANSPARENTNE

wybarwienia na dębie

## WYMIARY

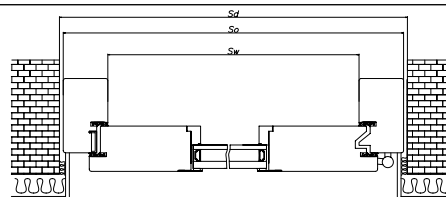

So, Ho – proponowany wymiar montażowy

Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi

Sw, Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

drzwi jednoskrzydłowe			
szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Sw)
"80"	960	931	811*
"90"	1060	1031	911
"100"	1160	1131	1011
wysokość: (Ho)2100, (Hd)2081, (Hw)2000			

\* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 z 2002. poz 690 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz 270, Dz.U. Nr 109 z 2004r. poz 1156, Dz.U. z 2013r z dnia 13.08.2013r. poz.926) najmniejsza szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić 900mm.

# OŚCIEŻNICA DIN DUO

REGULOWANA DUO



## ZAWIASY




zawias kryty  
typ ARGENTA



opaska Duo

symbol	zakres w mm	do laminowanych		lakiery UV	
		LAMISTONE CPL	SILKSTONE	fornirowanych	
		Folia biała do malowanych i kolor biały 120		Forniry (kolekcja I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
ZD1	75-80mm	470 / 578,10	453 / 557,19	662 / 814,26	725 / 891,75
ZD2	80-85mm	470 / 578,10	453 / 557,19	662 / 814,26	725 / 891,75
ZD3	85-95mm	470 / 578,10	453 / 557,19	662 / 814,26	725 / 891,75
ZD4	95-120mm	479 / 589,17	459 / 564,57	675 / 830,25	740 / 910,20
ZD5	120-140mm	485 / 596,55	466 / 573,18	688 / 846,24	754 / 927,42
ZD6	140-160mm	492 / 605,16	471 / 579,33	701 / 862,23	770 / 947,10
ZD7	160-180mm	499 / 613,77	479 / 589,17	713 / 876,99	785 / 965,55
ZD8	180-200mm	509 / 626,07	487 / 599,01	731 / 899,13	805 / 990,15
ZD9	200-220mm	518 / 637,14	495 / 608,85	750 / 922,5	824 / 1013,52
ZD10	220-240mm	527 / 648,21	505 / 621,15	766 / 942,18	846 / 1040,58
ZD11	240-260mm	536 / 659,28	512 / 629,76	784 / 964,32	865 / 1063,95
ZD12	260-280mm	545 / 670,35	521 / 640,83	799 / 982,77	884 / 1087,32
ZD13	280-300mm	558 / 686,34	533 / 655,59	826 / 1015,98	915 / 1125,45

## WYMIARY

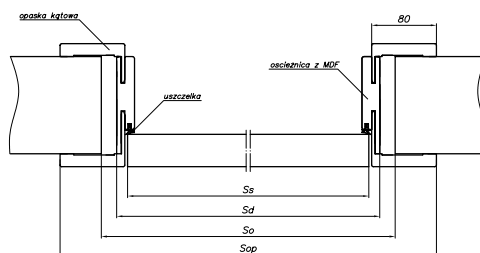

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	szerokość				typ	szerokość		
„60”	(So) 690	(Sd) 652	(Ss) 625	(Sop) 792	„60+60”	(So) 1305	(Sd) 1267	(Sop) 1407
„70”	790	752	725	892	„60+70”	1405	1367	1507
„80”	890	852	825	992	„60+80, 70+70”	1505	1467	1607
„90”	990	952	925	1092	„60+90, 70+80”	1605	1567	1707
					„70+90, 80+80”	1705	1667	1807
					„80+90”	1805	1767	1907
					„90+90”	1905	1867	2007

Wysokość: (Ho) 2075, (Hd) 2063, (Hs) 2040, (Hop) 2133

So, Ho – proponowany otwór montażowy;  
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;  
Ss – szerokość skrzydła;  
Hs – wysokość skrzydła;  
Sop – szerokość po wewnętrznej stronie opaski;  
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski;

# ZABEZPIECZENIA Z BLACHY NIERDZEWNEJ KRAWĘDZI SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

## Zabezpieczenia wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz malowane i fornirowane.

Zabezpieczenia krawędzi mogą być stosowane do ościeżnicy stałej drewnianej oraz regulowanej drewnianej ZZ w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 oraz malowane i fornirowane.



Typ zabezpieczenia	Dopłata do ceny katalogowej skrzydła lub ościeżnicy
Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	<b>395</b> / 485,85
Komplet zabezpieczeń ościeżnicy stałej (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	<b>375</b> / 461,25
Komplet zabezpieczeń ościeżnicy regulowanej (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	<b>375</b> / 461,25

# POL-SKONE TYP C PLUS



pakiet szybowy 4 Thermofloat 1,0 / 14 Argon / 4 Float / 14 Argon / 4 Thermofloat 1,0  
 $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  wg EN 673  $g=35\%$  wg EN 410

silikon

okapnik przyszybowy  
alumiiniowy

ciepła ramka dystansowa  
Chromatech Ultra

listwa przyszybowa  
drewniana

podkładka z wysokoudarowego  
polichloru winylu

okapnik aluminiowy  
z dodatkową uszczelką

uszczelka  
profilowa

uszczelka profilowa  
krawędziowa

drewno sosnowe klejone  
warstwowo

## SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnątrz)



rozwierane prawe



rozwierane lewe



uchylne



uchylno-rozwierane  
prawe



uchylno-rozwierane  
lewe

## PARAMETRY



przenikalność  
cieplna\*: 0,88



wodoszczelność:  
E 1500



przepuszczalność  
powietrza: 4



odporność na  
obciążenie wiatrem: C2



właściwości  
akustyczne\*:  
33 (-1;-6)

(\* podana wartość izolacyjności cieplnej i właściwości akustycznych dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

## KONSTRUKCJA

jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubość skrzydła i ościeżnicy 78 mm, listewka przyszybowa R=5 mm; opcjonalnie S-System

## MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ

drewno sosnowe klejone warstwowo

## WYKOŃCZENIE

farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne, system kryjący trzypowłokowy, system transparentny czteropowłokowy

## SZKLENIE

pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Argon /Float 4mm/14 Argon/Thermofloat 1,0 4mm  
 $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  wg EN 673  $g=0,35$  wg EN 410 z ramką dystansową Chromatech Ultra RAL, termopanel

## OKUCIA

obwiedniowe Roto NT z funkcją mikrowentylacji (poza oknami łukowymi i patiami składanymi) i regulacja w trzech płaszczyznach, z zabezpieczeniem antywyważeniowym, blokadą błędnego położenia klamki. Na zamówienie: ogranicznik sterowany klamką, klamka dwustronna z wkładką na klucz, okucia antywłamaniowe, Roto Royal – zawiasy kryte (poza patiami składanymi)

## OSŁONKI NA ZAWIASY

- standard: kolor biały, brąz  
 - opcjonalnie: kolor złoty, średni brąz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

## OKAPNIK

okapnik aluminiowy z uszczelką w kolorach: biały, brąz (standard); srebrny, oliwka, złoty; opcjonalnie: okapnik drewniany polecany do obiektów zabytkowych

## SZPROSY (opcjonalnie)

konstrukcyjny (58, 78 mm), wiedeński (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany montowany na zawiasy

## USZCZELKA

dwie uszczelki profilowe, główna i krawędziowa; w kolorach białym lub brąz rustykalny

## SPOSÓB OTWIERANIA

- okno stałe (fix), uchylne, rozwierne, uchylno-rozwierne,  
 - patio składane schematy: 330, 321, 431, 532, 541, 550, 633, 651, 743, 761, 770, 871,  
 - patio przesuwne: skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / stałe skrzydło; skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / boki 2 stałe skrzydła; skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / skrzydło rozwierne; skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / 2 skrzydła rozwierne; 2 skrzydła przesuwne (lewe lub prawe) / 2 skrzydła rozwierne; 2 skrzydła przesuwne (lewe lub prawe) / skrzydło stałe w środku

## DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

klamki, nawiewniki higrosterowalne, nawietrzak Renson, elementy ozdobne na listwę przyrymkową, nawierzchniowe otwieracze Geze, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

Okno POL-SKONE typ C Plus spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Ceny okien kalkulowane są wg cennika modułowego dostępnego w punktach sprzedaży. Okna inne niż prostokątne wykonujemy wg indywidualnego projektu. Gwarancja do 10 lat - szczegółowe warunki w dołączonej do wyrobu dokumentacji.



Certyfikat FSC® 100% posiadają: jednoramowe okna – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe bez termopanelu – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta)



## DRZWI I OKNA

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

### REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



REGION 1 .....	0601 613 013; ph1@pol-skone.eu
REGION 2 .....	0691 027 948; ph2@pol-skone.eu
REGION 3 .....	0607 323 315; ph3@pol-skone.eu
REGION 4 .....	0691 027 949; ph4@pol-skone.eu
REGION 5 .....	0601 353 449; ph5@pol-skone.eu
REGION 6 .....	0605 048 912; ph7@pol-skone.eu
DZIAŁ INWESTYCJI.....	81 745 32 85; inwestycje@pol-skone.eu
CZECHY, SŁOWACJA .....	00420 495 530 979; info@pol-skone.cz

### POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin  
tel.: +48 81 744 30 11 ÷13  
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12  
e-mail: poczta@pol-skone.eu  
[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko  
ul. Náchodská 607; Hradec Králové-Platiště nad Labem 503 01  
tel/fax: 00420 495 530 979; e-mail: info@pol-skone.cz  
[www.pol-skone.cz](http://www.pol-skone.cz)



Oferta **drzwi wewnętrznych** oraz **drzwi zewnętrznych i okien** dostępne w osobnych publikacjach.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wyroby oznaczone znakiem FSC® szukaj w naszych ofertach



 **POL-SKONE®**  
DRZWI I OKNA

**POL-SKONE Sp. z o.o.**  
ul. Lucyny Herc 8  
20-328 Lublin  
tel.: +48 81 744 30 11 ÷13  
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12  
e-mail: poczta@pol-skone.eu  
[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

**PARTNER HANDLOWY**

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.03.2014 r.  
(z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność)  
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa  
i ma charakter jedynie informacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.