

# OFERTA SPECJALNA DRZWI ZEWNĘTRZNE SOSNOWE

# ERKADO

DOSTĘPNE OD RĘKI W PROMOCYJNEJ CENIE

P101

**2349 zł netto**

KOMPLET (KLAMKA, ROZETA, WKŁADKI)




kolor: **ORZECH**

## Opis techniczny drzwi 72 mm otwierane na zewnątrz

- **Współczynnik przenikania ciepła**  $U_d < 1,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- **Materiał:** sosna
- **Konstrukcja**
  - grubość skrzydła 72 mm
  - uszczelka w skrzydle i futrynie
  - drzwi w systemie przylgowym
  - poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze sklejki wodoodpornej sosna 7 mm
  - konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci kratownicy em z pianki poliuretanowej o gr. 58 mm
  - ramiak skrzydła wykonany z drewna sosnowego wzmocniony blachą oraz profilem „C”
  - wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
- **Ościeżnica**
  - drewno klejone warstwowo z doklejkami sosnowymi o wymiarach 100 mm x 60 mm
  - próg aluminiowy z przegrodą termiczną
- **Wykończenie**
  - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi
- **Wymiary**
  - typowe „90” (102 x 208,2)
- **Wyposażenie standardowe**
  - klamka Metro + rozeta
  - wkładki sys.1 klucza
  - 2 zamki niezależne bolcowe, rozstaw 72 mm
  - cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
  - pakiet szybowy REFLEX BRĄZ o grubości 54 mm
  - blachy ozdobne, nierdzewne jednostronne od zewnątrz

Ościeżnica drewniana 60x100 oklejana naturalnym obłogiem dębowym

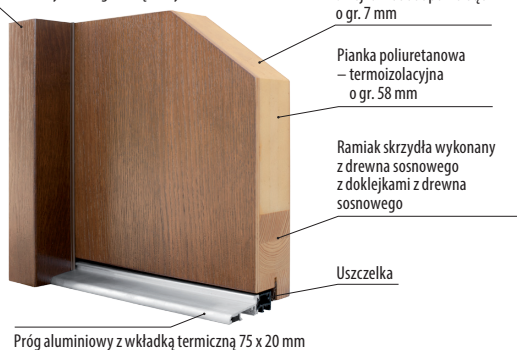

Sklejka wodoodporna dąb o gr. 7 mm


Pianka poliuretanowa – termoizolacyjna o gr. 58 mm

Ramiak skrzydła wykonany z drewna sosnowego z doklejkami z drewna sosnowego

Uszczelka

Próg aluminiowy z wkładką termiczną 75 x 20 mm



ZESTAW SZYBOWY BEZPIECZNY gr. 54 mm ZE SZKŁEM REFLEX



SZYBA BEZPIECZNA

REFLEX

FLOAT

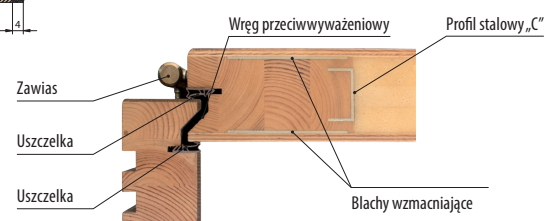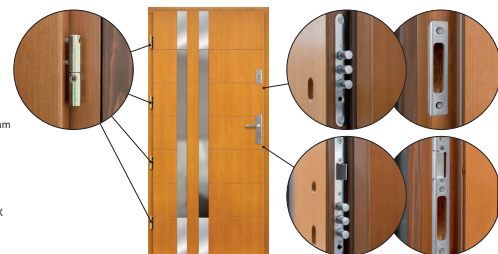

Wręg przeciwwyważeniowy

Profil stalowy „C”

Zawias

Uszczelka

Uszczelka

Blachy wzmacniające

TRADYCJA □ NIEZAWODNOŚĆ □ BEZPIECZEŃSTWO

ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, NIP 865-118-29-63  
tel. 15/ 845 33 88, fax 15/ 845 34 05, e-mail: dz@erkado.pl, e-mail: drewno@erkado.pl, www.erkado.pl

# OFERTA SPECJALNA DRZWI ZEWNĘTRZNE

# ERKADO

## DĘBOWE

### DOSTĘPNE OD RĘKI W PROMOCYJNEJ CENIE

P119

**2449 zł netto**  
KOMPLET (KLAMKA, ROZETA, WKŁADKI)

**HIT  
CENOWY**



kolor: **ZŁOTY DĄB**

#### Opis techniczny drzwi 72 mm otwierane na zewnątrz

- Współczynnik przenikania ciepła  $U_d < 1,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Materiał: dąb
- Konstrukcja
  - grubość skrzydła 72 mm
  - uszczelka w skrzydle i futrynie
  - drzwi w systemie przylgowym
  - poszycie zewnętrzne skrzydła wykonane ze sklejki wodoodpornej dąb 7 mm
  - konstrukcja wewnętrzna skrzydła w postaci kratownicy z wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. 58 mm
  - ramiak skrzydła wykonany z drewna sosnowego wzmocniony blachą oraz profilem „C”
  - wręg przeciwwyważeniowy od strony zawias
- Ościeżnica
  - drewno klejone warstwowo z doklejkami sosnowymi o wymiarach 100 mm x 60 mm
  - próg aluminiowy z przegrodą termiczną
- Wykończenie
  - trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi
- Wymiary
  - typowe „90” (102 x 208,2)
- Wyposażenie standardowe
  - klamka Metro + rozeta
  - wkładki sys.1 klucza
  - 2 zamki niezależne bolcowe, rozstaw 72 mm
  - cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
  - pakiet szybowy PIASKOWANY BRAZ o grubości 54 mm

Ościeżnica drewniana 60x100  
oklejana naturalnym obłogiem dębowym



Próg aluminiowy z wkładką termiczną 75 x 20 mm



Sklejka wodoodporna dąb  
o gr. 7 mm

Pianka poliuretanowa  
– termoizolacyjna  
o gr. 58 mm

Ramiak skrzydła wykonany  
z drewna sosnowego  
z doklejkami z drewna  
sosnowego

Uszczelka

ZESTAW SZYBOWY BEZPIECZNY gr. 54 mm  
ZE SZKŁEM REFLEX

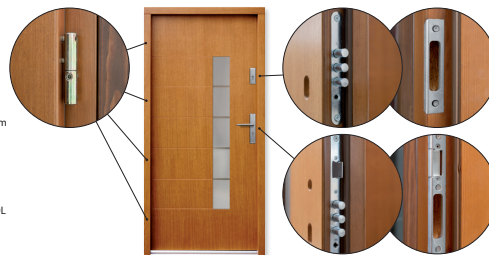

Wręg przeciwwyważeniowy

Profil stalowy „C”

Zawias

Uszczelka

Uszczelka

Blachy wzmocniające

**ERKADO Zbigniew Kozłowski**, Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, NIP 865-118-29-63  
tel. 15/ 845 33 88, fax 15/ 845 34 05, e-mail: dz@erkado.pl, e-mail: drewno@erkado.pl, www.erkado.pl

TRADYCJA □ NIEZAWODNOŚĆ □ BEZPIECZEŃSTWO