
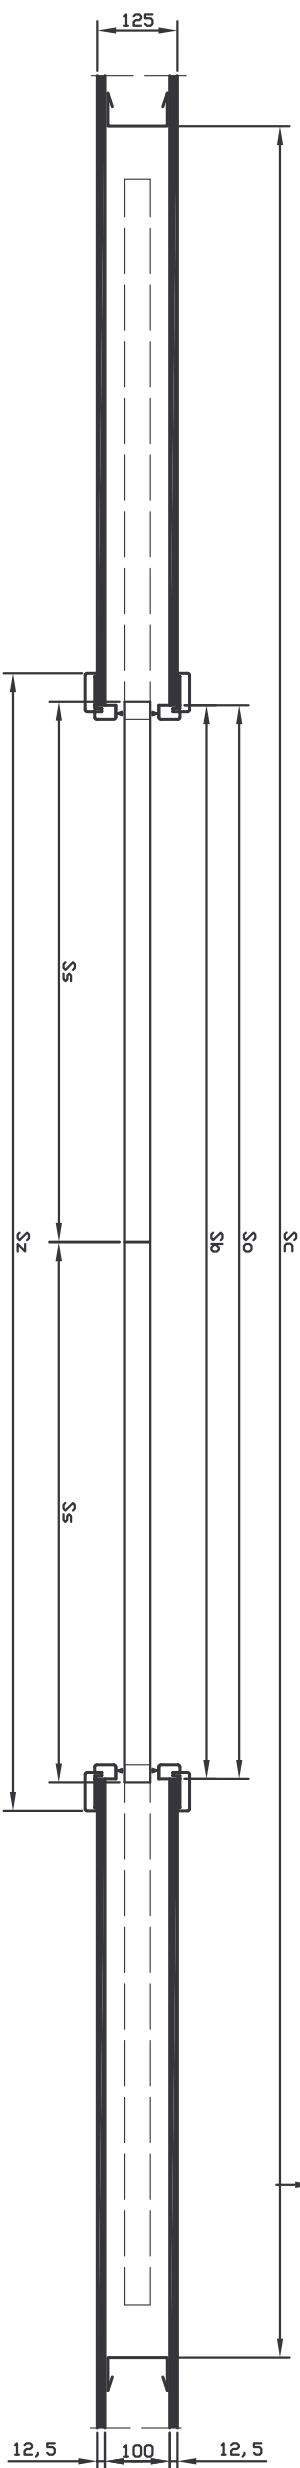


OPIS SYMBOLI:

- Ss-całkowita szerokość skrzydła
- Hs-całkowita wysokość skrzydła
- So-szerokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Ho-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Sz-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Sb-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Sc-szerokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Hb-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Hc-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Hs-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej
- Hz-wysokość otworu w kasecie do osadzenia ościeżnicy drewnianej

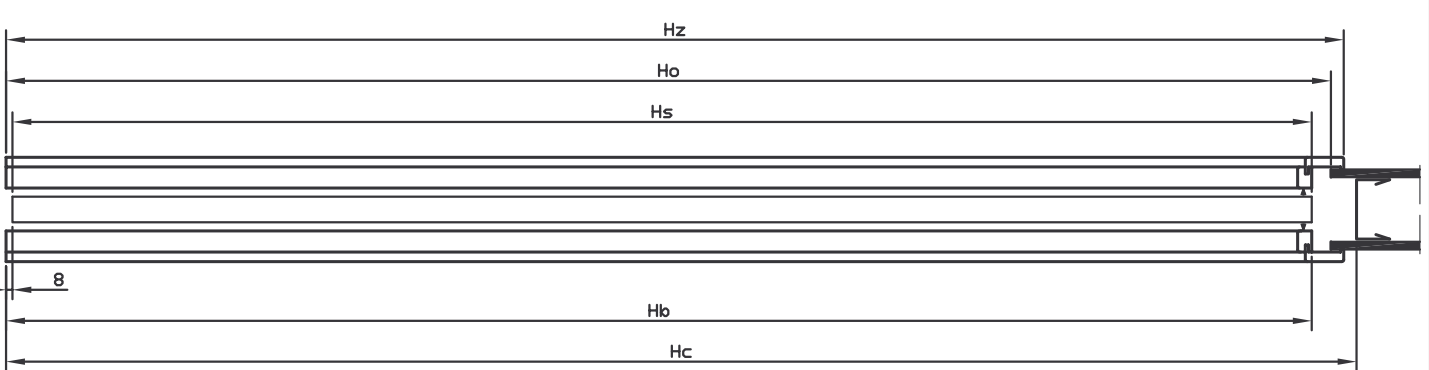

WYMIARY PN

RZMIAR	Ss	Sz	Sb	So	Sc	Hb	Hc	Hs	Ho	Hz
60+60	644	1378	1278	1288	2613	2040	2128	2030	2075	2090
70+70	744	1578	1478	1488	3013					
80+80	844	1778	1678	1688	3413					
90+90	944	1978	1878	1888	3813					
100+100	1044	2178	2078	2088	4213					

Rysował											
Sprawdził											
Zatwierdził											
Nazwisko											
Data		5-03-2009									
Nazwa rysunku		SYSTEM KOMPAKT		DRZWI PÓDDWUJNYCH		PORTA KMI		POLAND		Podziałka	
Nr rysunku											